










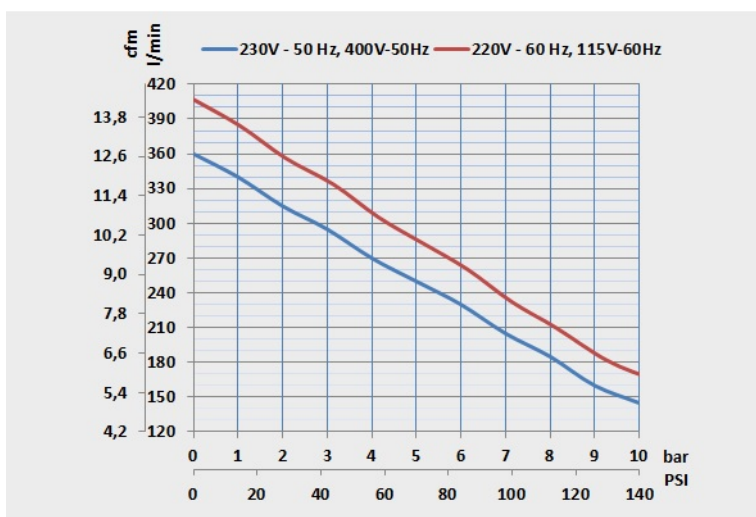
PRIME 3 HD

Cod. GC-1300-PR-HD-V

Compresseur sec trois cylindres, 1450 tr/min, débit 190 l/min @ 8 bar, absorption maximale 14,3 A

										
Capacité en air		Débit à @ 8bar		Moteur	Tension Hz	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
m³/min	l/min	m³/min	l/min	kW	230V 50Hz	db(A)	100 %	bar	mm	Kg
0.36	360	0.19	190	2.2		66		10	527x336x350	28.5

Performances de livraison d'air



Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
		Ordinaire	1.000h/1y
PR-GC-032-K-SCP	<p>PRIME 3</p> <p>Kit de pièces de rechange d'entretien extraordinaire pour les versions PRIME 2,2 kW (PRIME 3).</p> <p>comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C• 6 joints toriques, code : MA-PC018• 3 segments de piston , code : MA-MG00001• 3 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003• 3 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024• 3 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P• 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001 <p>Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 4000 heures/4 ans.</p>	Extraordinaire	4.000h/4y