



500/150 PRIME S












Cod. PR-OF1800-500-T3

Compresseur à air sec, débit d'air comprimé de 1350 l/min à 5 bars de pression. Capacité du réservoir 500 L, traitement de surface interne pour protéger contre la corrosion. Il est également disponible en [VERSION 10 BARRES](#), visitez la section appropriée !


 Utilisation simultanée maximale: 18

 Nombre d'unités: 20

Medical Device CE 0425

										
sSécheur	Capacité en air	Débit à @ 5bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
Non	m ³ /min l/min 2.16 2160	m ³ /min l/min 1.35 1350	kW 15	400V 50Hz	l 500	db(A) 83	80 %	bar 8	mm 1980x780x1050	Kg 330

Performances de livraison d'air

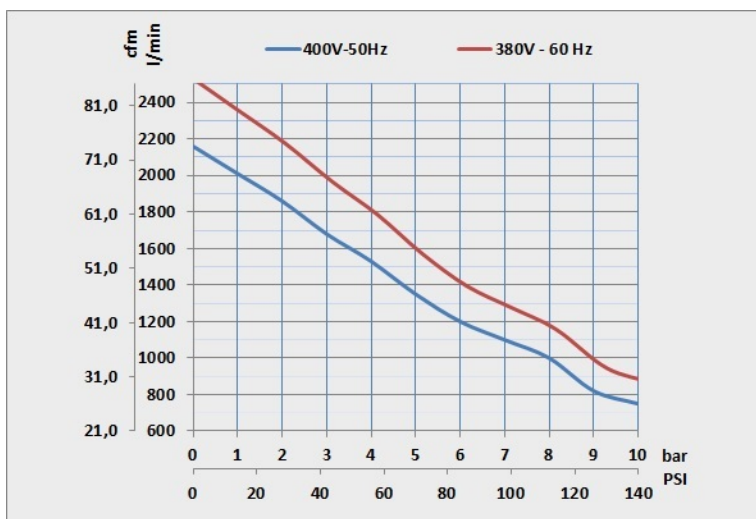

Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-0013-K-SCP	<p>TANDEM PRIME 6+6+6 Version S</p> <p>Le kit d'entretien courant TANDEM PRIME 6+6+6 (500/150 S) sans sécheur.</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 1 cartouche filtrante, code : TA-FL-001-C-SM • 1 joint torique, code : TA-FL-001-OR • 6 tampons de clapet anti-retour, code : CO-PV-001 • Changez les cartouches filtrantes tous les ans. 	Ordinaire	1.000h/1y
PR-GC-038-K-SCP	<p>Kit 500/150 TANDEM PRIME - 6 + 6 + 6</p> <p>Kit d'entretien extraordinaire pour compresseurs sans huile Versions TANDEM PRIME 5+5+5 Kw (TANDEM PRIME 6+6+6).</p> <p>Composé de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 18 joints toriques, code : MA-PC018 • 18 segments de piston , code : MA-MG00001 • 18 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003 • 18 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024 • 18 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P • 6 tampons de clapet anti-retour, code : CO-PV-001 	Extraordinaire	4.000h/4y