




50/25 PRIME X3 10 BAR

Cod. PR-0F300-050-SM-400

Compresseur super silencieux sans huile version triphasée, pression max 10 bar, FAD à 8 bar 180 l/min, capacité du réservoir 40 lt, avec sécheur d'air à membrane, capable de fournir une valeur de point de rosée jusqu'à -20°C. Ce compresseur est développé pour fournir jusqu'à 180 l/min à 8 bar à un cycle de service de 100 % (en continu).

sSécheur	Capacité en air	Débit à @ 8bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
Oui	m ³ /min l/min 0.05 50	m ³ /min l/min 0.18 180	kW 2.2	400V 50/60Hz	l 40	db(A) 69	70 %	bar 10	mm 710x410x810	Kg 59

Performances de livraison d'air

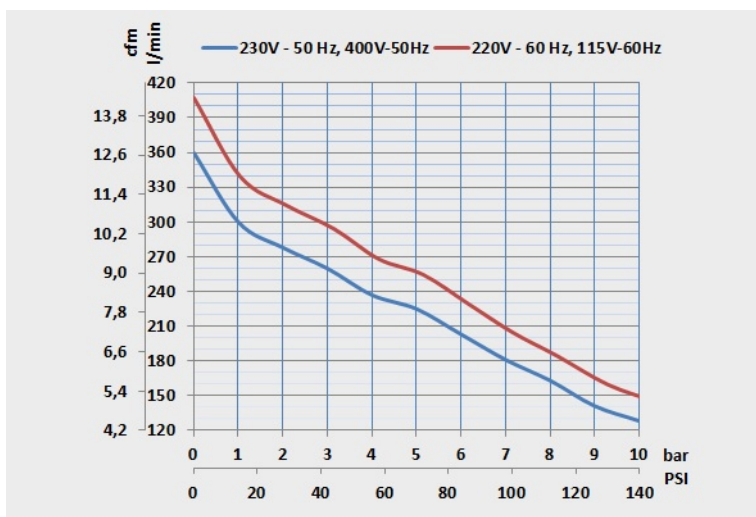

Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-027-K	<p>Kit PRIME 3 X</p> <p>Kit de remplacement d'entretien courant pour les versions PRIME 3 X.</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001 • 1 cartouche filtrante 5 microns, code : TA-FL-001-C-SM • 1 cartouche filtrante 0,01 micron, code : TA-FL-024-C2-SM • 2 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-001-OR <p>Remplacez les cartouches de filtration tous les 2 ans.</p>	Ordinaire	1.500h/2y
PR-GC-032-K-SCP	<p>PRIME 3</p> <p>Kit de pièces de rechange d'entretien extraordinaire pour les versions PRIME 2,2 kW (PRIME 3).</p> <p>comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 6 joints toriques, code : MA-PC018 • 3 segments de piston , code : MA-MG00001 • 3 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003 • 3 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024 • 3 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P • 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001 <p>Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 4000 heures/4 ans.</p>	Extraordinaire	4.000h/4y