












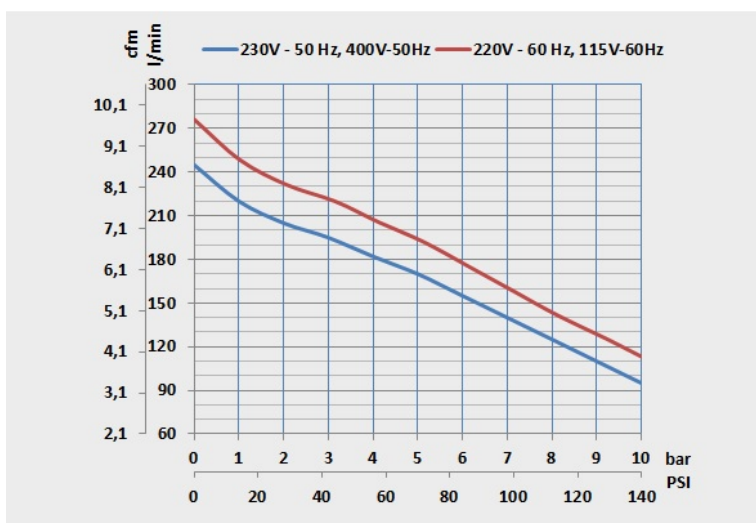
PRIME 2 HD

Cod. GC-1200-PR-HD-V

Compresseur sec 2 cylindres, 1450 tr/min, débit 125 l/min @ 8 bar, absorption maximum 10 A. Silencieux et compact. Convient aux applications à cycle intensif.

										
Capacité en air		Débit à @ 8bar		Moteur	Tension Hz	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
m³/min	l/min	m³/min	l/min	kW	230V 50Hz	db(A)	100 %	bar	mm	Kg
0.24	240	0.125	125	1.5		66		10	519x361x339	26

Performances de livraison d'air



Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
		Ordinaire	1.000h/1y
PR-GC-031-K-SCP	<p>PRIME 2</p> <p>Kit de pièces de rechange pour entretien extraordinaire Versions PRIME 1,5 kW (PRIME 2).</p> <p>comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C• 4 joints toriques, code : MA-PC018• 2 segments de piston , code : MA-MG00001• 2 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003• 2 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024• 2 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P• 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001 <p>Les intervalles de maintenance extraordinaire recommandés pour ce compresseur sont de 4 000 heures/4 ans.</p>	Extraordinaire	4.000h/4y