




CS 50/25 PRIME M

Cod. PR-CS300-040-M


Compresseur d'air sec avec cabine insonorisée, 3 cylindres, avec un débit d'air comprimé de 225 l/min à 5 bars de pression. Capacité du réservoir 40 L, traitement de surface interne pour protéger contre la corrosion. Complet avec sécheur à membrane pour assurer une pureté maximale de l'air. Il est également disponible en [VERSION 10 BARRES](#), visitez la section appropriée !

 Utilisation simultanée maximale: 3

 Nombre d'unités: 4

Cod.	sSécheur	Capacité en air	Débit à @ 5bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	RPM	Cycle de marche	max P.	Taille
CS 50/25 PRIME M PR-CS300-040-M	Oui	m³/minl/min 0.36 360	m³/min l/min 0.225 225	kW 2.2	230V 50Hz	l 40	db(A) 53	1350	70 %	bar 7	mm 720x490x8
CS 50/25 PRIME M PR-CS300-040-M-400	Oui	m³/minl/min 0.36 360	m³/min l/min 0.225 225	kW 2.2	400V 50Hz	l 40	db(A) 53	1470	70 %	bar 7	mm 720x490x8
CS 50/25 PRIME M 220V - 60Hz PR-CS300-040-M-6	Oui	m³/minl/min 0.42 420	m³/min l/min 0.243 243	kW 2.2	220V 60Hz	l 40	db(A) 53	1800	70 %	bar 7	mm 720x490x8

Performances de livraison d'air

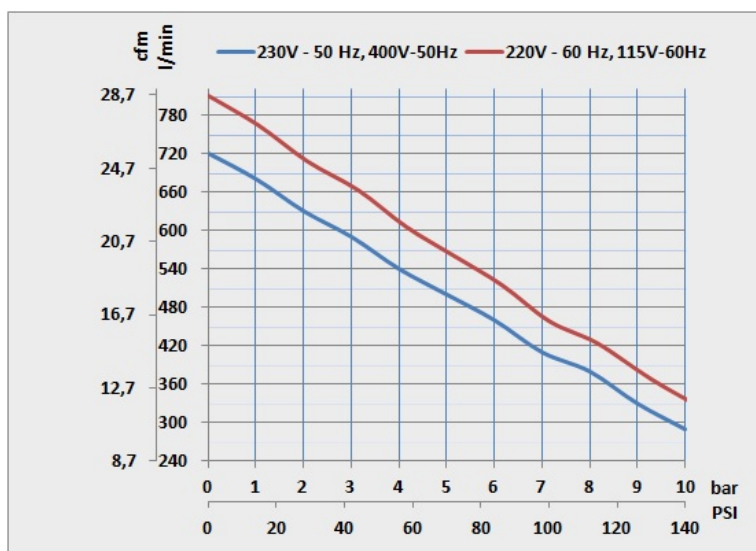

Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-026-K-SCP	<p>Kit cartouches filtrantes PRIME 2-3 M</p> <p>Kit de remplacement de cartouche pour l'entretien courant de la gamme PURE AIR PRIME 2.3 M.</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 1 cartouche filtrante de 5 microns, code : TA-FL-001-C-SM • 1 cartouche filtrante 0,01 micron, code : TA-FL-024-C2-SM • 2 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-001-OR • 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001 • 1 cartouche filtrante 5 microns (AF30), code : TA-FL-075-C • 1 cartouche filtrante 0,01 micron (AFD30), code : TA-FL-076-C • 2 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-075-OR • 1 cartouche filtrante séparateur d'eau AMG150, code : TA-FL-074-C <p>Remplacez les cartouches de filtration tous les 2 ans.</p>	Ordinaire	1.000h/1y
PR-GC-032-K-SCP	<p>PRIME 3</p> <p>Kit de pièces de rechange d'entretien extraordinaire pour les versions PRIME 2,2 kW (PRIME 3).</p> <p>comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 6 joints toriques, code : MA-PC018 • 3 segments de piston , code : MA-MG00001 • 3 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003 • 3 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024 • 3 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P • 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001 <p>Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 4000 heures/4 ans.</p>	Extraordinaire	4.000h/4y