



SKY 50/15 PRIME M









Cod. PR-OF200-040-M

Compresseur d'air sec silencieux, 2 cylindres, avec un débit d'air comprimé de 152 l/min à 5 bars de pression. Capacité du réservoir 40 l, traitement de surface interne pour protéger contre la corrosion. Complet avec sécheur à membrane qui garantit une pureté maximale de l'air. Il est également disponible en [VERSION 10 BARRES](#), visitez la [section appropriée](#) !


 Utilisation simultanée maximale: 2

 Nombre d'unités: 3

Medical Device CE 0425

 sSécheur	 Capacité en air	 Débit à @ 5bar	 Moteur	 Tension Hz	 Réservoir	 Niveau sonore	 Cycle de marche	Taille	Poids net
Oui	m ³ /min l/min 0.255 255	m ³ /min l/min 0.152 152	kW 1.5	230V 50Hz	l 40	db(A) 56	70 %	mm 710x460x890	Kg 54

Performances de livraison d'air

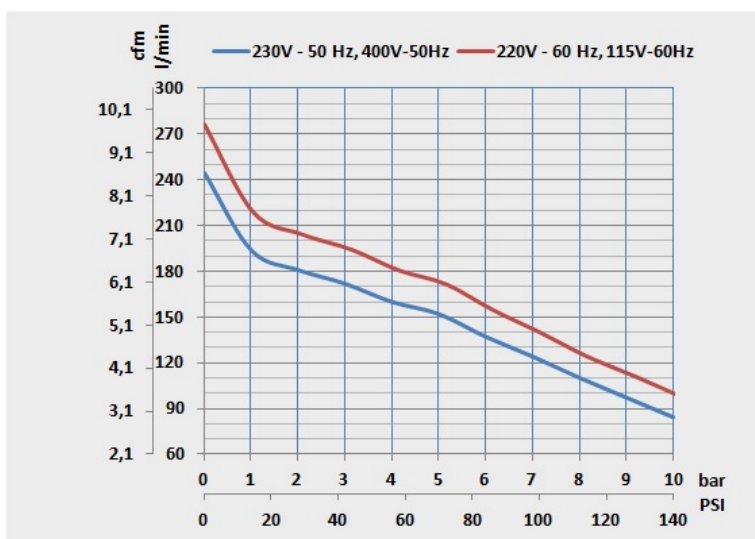

Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-026-K-SCP	<p>Kit cartouches filtrantes PRIME 2-3 M</p> <p>Kit de remplacement de cartouche pour l'entretien courant de la gamme PURE AIR PRIME 2.3 M.</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 1 cartouche filtrante de 5 microns, code : TA-FL-001-C-SM • 1 cartouche filtrante 0,01 micron, code : TA-FL-024-C2-SM • 2 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-001-OR • 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001 • 1 cartouche filtrante 5 microns (AF30), code : TA-FL-075-C • 1 cartouche filtrante 0,01 micron (AFD30), code : TA-FL-076-C • 2 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-075-OR • 1 cartouche filtrante séparateur d'eau AMG150, code : TA-FL-074-C <p>Remplacez les cartouches de filtration tous les 2 ans.</p>	Ordinaire	1.500h/2y
PR-GC-031-K-SCP	<p>PRIME 2</p> <p>Kit de pièces de rechange pour entretien extraordinaire Versions PRIME 1,5 kW (PRIME 2).</p> <p>comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 4 joints toriques, code : MA-PC018 • 2 segments de piston , code : MA-MG00001 • 2 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003 • 2 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024 • 2 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P • 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001 <p>Les intervalles de maintenance extraordinaire recommandés pour ce compresseur sont de 4 000 heures/4 ans.</p>	Extraordinaire	4.000h/4y