

## 50/25 PRIME M

Cod. PR-OF300-040-M



Compresseur d'air sec, 3 cylindres, avec un débit d'air comprimé de 225 l/min à une pression de 5 bars. Capacité du réservoir 40 L, traitement de surface interne pour protéger contre la corrosion.

Compresseur équipé du nouveau sécheur d'air à membrane capable de fournir une valeur de point de rosée sous pression de -20°C. Il est également disponible [en VERSION 10 BARRES](#), visitez la [section appropriée](#) !


 Utilisation simultanée maximale: 3

 Nombre d'unités: 4

Medical Device CE 0425

Cod.	sSécheur	Capacité en air	Débit à @ 5bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	RPM	Cycle de marche	max P.	Taille
50/25 PRIME M PR-OF300-040-M	Oui	m <sup>3</sup> /min/l/min 0.36 360	m <sup>3</sup> /min l/min 0.225 225	kW 2.2	230V 50Hz	l 40	db(A) 66	1350	70 %	bar 7	mm 710X410X810
50/25 PRIME M PR-OF300-040-M-400	Oui	m <sup>3</sup> /min/l/min 0.36 360	m <sup>3</sup> /min l/min 0.225 225	kW 2.2	400V 50Hz	l 40	db(A) 66	1470	70 %	bar 7	mm 710X410X810
50/25 PRIME M 220V - 60Hz PR-OF300-040-M-6	Oui	m <sup>3</sup> /min/l/min 0.42 420	m <sup>3</sup> /min l/min 0.243 243	kW 2.2	220V 60Hz	l 40	db(A) 66	1800	70 %	bar 7	mm 710X410X810

## Performances de livraison d'air

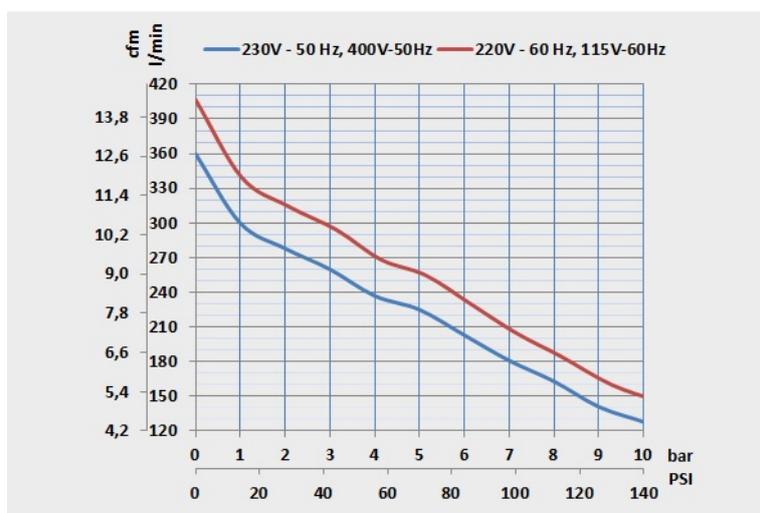

## Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-026-K-SCP	<p><b>Kit cartouches filtrantes PRIME 2-3 M</b></p> <p>Kit de remplacement de cartouche pour l'entretien courant de la gamme PURE AIR PRIME 2.3 M.</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C</li> <li>• 1 cartouche filtrante de 5 microns, code : TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 1 cartouche filtrante 0,01 micron, code : TA-FL-024-C2-SM</li> <li>• 2 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-001-OR</li> <li>• 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001</li> <li>• 1 cartouche filtrante 5 microns (AF30), code : TA-FL-075-C</li> <li>• 1 cartouche filtrante 0,01 micron (AFD30), code : TA-FL-076-C</li> <li>• 2 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-075-OR</li> <li>• 1 cartouche filtrante séparateur d'eau AMG150, code : TA-FL-074-C</li> </ul> <p>Remplacez les cartouches de filtration tous les 2 ans.</p>	Ordinaire	1.500h/2y
PR-GC-032-K-SCP	<p><b>PRIME 3</b></p> <p>Kit de pièces de rechange d'entretien extraordinaire pour les versions PRIME 2,2 kW (PRIME 3).</p> <p>comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C</li> <li>• 6 joints toriques, code : MA-PC018</li> <li>• 3 segments de piston, code : MA-MG00001</li> <li>• 3 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003</li> <li>• 3 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024</li> <li>• 3 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001</li> </ul> <p>Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 4000 heures/4 ans.</p>	Extraordinaire	4.000h/4y