



SKY 100/30 TANDEM PRIME M

Cod. PR-SK400-090-M

Compresseur d'air sec silencieux, débit d'air comprimé de 305 l/min à 5 bars de pression. Capacité du réservoir 90 L, traitement de surface interne pour protéger contre la corrosion. Il est également disponible en version avec temporisateur (code avec -T) et en **VERSION 10 BARRES**, visitez la section appropriée !


 Utilisation simultanée maximale: 4

 Nombre d'unités: 5

Medical Device CE 0425

Cod.	sSécheur	Capacité en air	Débit à @ 5bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	P
SKY 100/30 TANDEM PRIME M PR-SK400-090-MT	Oui	m³/min/l/min 0.48 480	m³/min l/min 0.305 305	kW 3	230V 50Hz	l 90	db(A) 62	70 %	bar 7	mm 1100x750x910	k 1
SKY 100/30 TANDEM PRIME M PR-SK400-090-MT3	Oui	m³/min/l/min 0.48 480	m³/min l/min 0.305 305	kW 3	400V 50Hz	l 90	db(A) 62	70 %	bar 7	mm 1100x750x910	k 1

Performances de livraison d'air

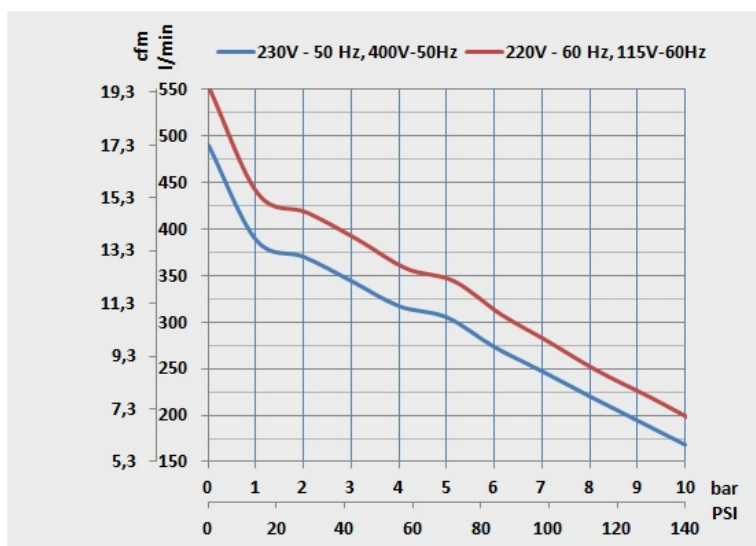

Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-0261-K-SCP	<p>Kit TANDEM PRIME 2 + 2-3 + 3 M</p> <p>Kit de remplacement pour l'entretien courant des versions PRIME 2+2, 3+3 M (100/30 TANDEM PRIME M, 100/50 TANDEM PRIME M).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001 • 2 cartouches filtrantes de 5 microns, code : TA-FL-001-C-SM • 2 cartouches filtrantes 0,01 micron, code : TA-FL-024-C2-SM • 4 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-001-OR • 2 cartouches filtrantes pour radiateur, code : TA-FL-002-C • 2 cartouches filtrantes 0,01 micron, code : TA-FL-076-C • 2 cartouches de séparateur d'eau AMG150, code : TA-FL-074-C • 4 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-075-OR <p>Remplacez les cartouches de filtration tous les 2 ans.</p>	Ordinaire	1.500h/2y
PR-GC-033-K-SCP	<p>Kit TANDEM PRIME 2+2</p> <p>Le kit de pièces de rechange d'entretien extraordinaire pour les versions PRIME 1,5+1,5 kW (TANDEM PRIME 2+2).</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 8 joints toriques, code : MA-PC018 • 4 segments de piston , code : MA-MG00001 • 4 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003 • 4 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024 • 4 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P • 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001 <p>Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 4000 heures/4 ans.</p>	Extraordinaire	4.000h/4y