




## 50/25 PRIME X 10 BAR

Cod. PR-0F300-050-SM

Compresseur sans huile très silencieux, débit aspiré à 8 bars de 180 l/min, réservoir de 40 litres, avec sécheur à membrane, capable de fournir un point de rosée de -20°C. Ce compresseur est développé pour fournir jusqu'à 180 l/min à 8 bars pour un taux de fonctionnement de 100% (marche continue).

sSécheur	Capacité en air	Débit à @ 8bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
Oui	m <sup>3</sup> /min 0.36 l/min 360	m <sup>3</sup> /min 0.18 l/min 180	kW 2.2	230V 50Hz	l 40	db(A) 69	70 %	bar 10	mm 710x410x810	Kg 59

### Performances de livraison d'air

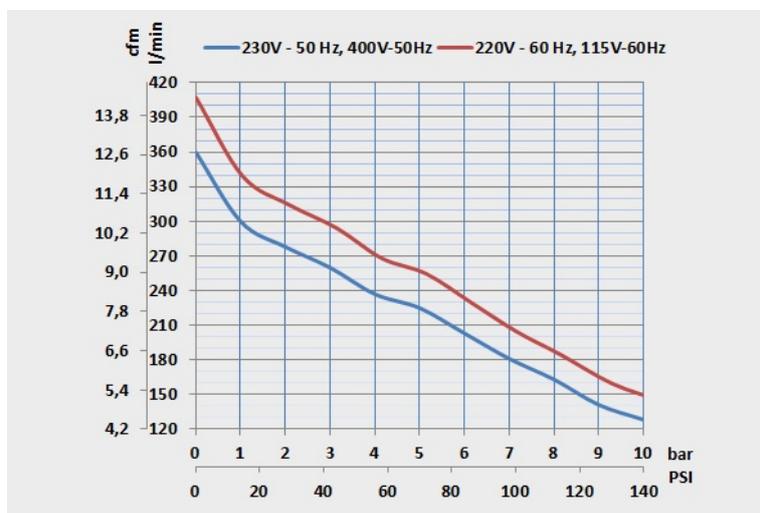

## Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-027-K	<p><b>Kit PRIME 3 X</b></p> <p>Kit de remplacement d'entretien courant pour les versions PRIME 3 X.</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C</li> <li>• 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001</li> <li>• 1 cartouche filtrante 5 microns, code : TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 1 cartouche filtrante 0,01 micron, code : TA-FL-024-C2-SM</li> <li>• 2 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-001-OR</li> </ul> <p>Remplacez les cartouches de filtration tous les 2 ans.</p>	Ordinaire	1.500h/2y
PR-GC-032-K-SCP	<p><b>PRIME 3</b></p> <p>Kit de pièces de rechange d'entretien extraordinaire pour les versions PRIME 2,2 kW (PRIME 3).</p> <p>comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C</li> <li>• 6 joints toriques, code : MA-PC018</li> <li>• 3 segments de piston , code : MA-MG00001</li> <li>• 3 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003</li> <li>• 3 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024</li> <li>• 3 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001</li> </ul> <p>Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 4000 heures/4 ans.</p>	Extraordinaire	4.000h/4y