











ART-SPRAY

Cod. MN-OF060-02-005




Compresseur sec monocylindre 2 pôles, 50-60 Hz, air d'admission 125 l/min@5 bar avec réservoir de 5 litres.

- TECHNOLOGIE SANS HUILE BREVETÉE
- EXCELLENT SILENCE
- FOURNITURE CONTINUE D'AIR
- ENTRETIEN FACILE TRAITEMENT THERMIQUE AIR AVANCÉ (PURE AIR LINE)
- DESIGN
- FIABILITÉ

|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité en air | | Moteur | Tension Hz | Réservoir | Niveau sonore | RPM | Cycle de marche | max P. | Taille | Poids net |
| m³/min | l/min | kW | 230V 50Hz | l | db(A) | 2800 | 50 % | bar | mm | Kg |
| 0.125 | 125 | 0.45 | | 5 | 69 | | | 8 | 360x295x335 | 16 |

Performances de livraison d'air

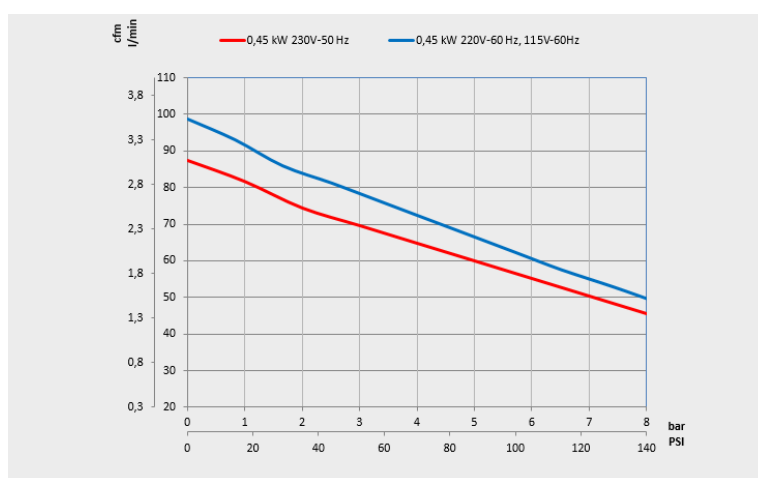

Images

