












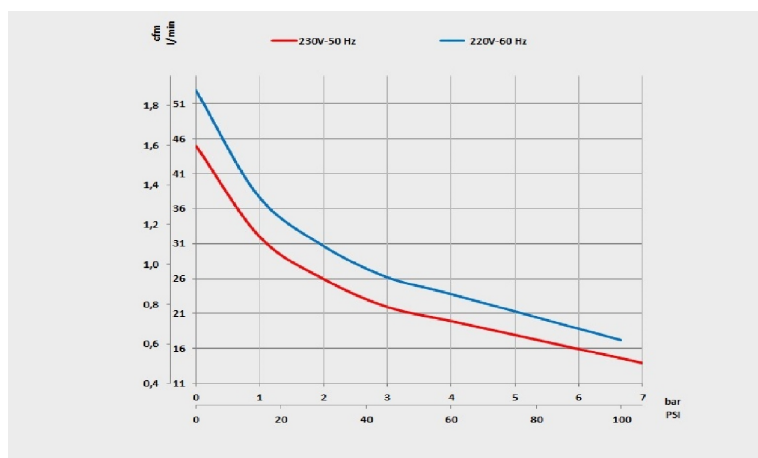
## AS 6/1 M

**Cod. S-OF040-006-2A**

Compresseur sans huile mono cylindre, défini en coopération avec l'équipe KeyKeg et dédié à la distribution de boissons. Équipé de la régulation de la pression du réservoir d'air. Version sans vidange automatique. Construction solide et compacte, possibilité de montage mural et filtre à air jusqu'à 5 microns. Version 110V-60Hz pour le marché américain disponible. Ce modèle peut être utilisé simultanément pour 3 ou 4 barmen et peut être connecté à un plus grand de KeyKegs (max 8 fûts).

									
Capacité en air	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net	
m³/min 0.045	l/min 45	kW 0.4	230V 50Hz	l 6	db(A) 58	100 %	bar 7	mm 370x330x360	Kg 15

## Performances de livraison d'air



## Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
MH-3244-90602	<b>Kit de maintenance linee AT</b> Kit de maintenance linee AT: piastre valvolari, valvole, cilindri, pistonni, o-ring	Extraordinaire	1.500h/2y