



## MINI BOX 24/10 GENESI M

Cod. D-MB150-024-M-15

Compresseur sec super silencieux, débit de 120 l/min à 5 bar, réservoir de 24 L, avec sécheur à membrane et filtration jusqu'à 0,01 micron. Complet avec cabine insonorisée qui peut également être installée séparément et adaptée au positionnement à l'intérieur des environnements de travail. Le système Mini Box garantit une insonorisation de premier ordre (50 dBA).


Utilisation simultanée maximale: 1


Nombre d'unités: 2

Medical Device CE 0425

	<u>∞</u> ;>		5		<b>(</b> )) Niveau	ကိုင် Cycle de	<b>Ø</b>		kg Poids
sSécheur	Débit à @ 5bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	sonore	marche	max P.	Taille	net
Oui	m³/min l/min 0.135 135	kW 1.1	230V 50Hz	l 24	db(A) 50	50 %	bar 7	mm 530 x 500 x 800	Kg 67

## Performances de livraison d'air

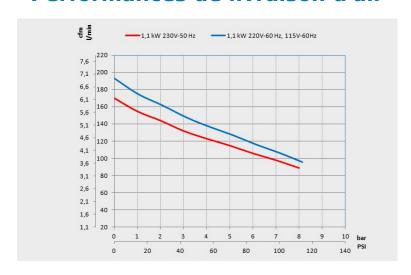





## Kit de maintenance

Kit	Description	Туре	Heures
TA-FL-024-K-SCC	Kit d'entretien courant GENESI M  Kit d'entretien ordinaire pour compresseurs GENESI, avec sécheur. Le kit comprend les cartouches de la batterie de filtration du sécheur (2 cartouches : 5 + 0,01 micron) et les joints toriques correspondants, le filtre d'aspiration de l'élément de pompage et le tampon du clapet anti-retour. Le remplacement annuel des composants du kit est recommandé. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale.	Ordinaire	1.000h/1y
MG-GC-011-K	Kit d'entretien extraordinaire GENESI S et M  Le kit de pièces détachées d'entretien extraordinaire GENESI comprend : un filtre d'aspiration, deux bagues élastiques, des joints toriques, une cartouche filtrante de ligne et deux plaques à clapets complètes. Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 1 500 heures / 2 ans. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale.	Ordinaire	1.500h/2y