




## GENÈSE 1,1 kW

**Cod. GC-150-GE-6-V**

Compresseur sec bicylindre 220V-60Hz, 1700 rpm, débit 145 l/min, pression à 5 bar, absorption maximum 6,8 A, avec seulement 64 dB/1m de bruit !!

Capacité en air		Débit à @ 5bar		Moteur	Tension Hz	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
m³/min	l/min	m³/min	l/min	kW	220V 60Hz	db(A)	50 %	bar	mm	Kg
0.218	218	0.145	145	1.1		64		8	400x190x290	16

## Performances de livraison d'air

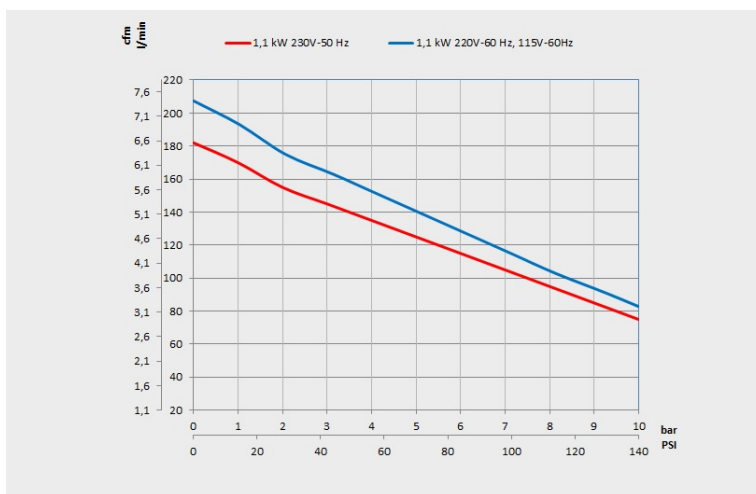

## Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-001-K	<p><b>Kit d'entretien courant GENESI S</b></p> <p>Kit d'entretien ordinaire pour compresseurs GENESI, versions sans sécheur. Le kit se compose de la cartouche filtrante de ligne (si présente) et du filtre d'aspiration de l'élément de pompage. Le remplacement annuel des composants du kit est recommandé. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale.</p>	Ordinaire	1.000h/1y

Kit	Description	Type	Heures
MG-GC-011-K	<p><b>Kit d'entretien extraordinaire GENESI S et M</b></p> <p>Le kit de pièces détachées d'entretien extraordinaire GENESI comprend : un filtre d'aspiration, deux bagues élastiques, des joints toriques, une cartouche filtrante de ligne et deux plaques à clapets complètes. Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 1 500 heures / 2 ans. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale.</p>	Extraordinaire	1.500h/2y