

## MINI BOX 24/7 PRIME S

**Cod. PR-MB100-024-15**










Compresseur d'air sec avec cabine insonorisée, 1 cylindre, avec un débit d'air comprimé de 85 l/min à 5 bars de pression. Capacité du réservoir 24 L, traitement de surface interne pour protéger contre la corrosion. Les versions cabines sont équipées de roues pour faciliter le positionnement et la manipulation. Il est également disponible en [VERSION 10 BARRES](#), visitez la section appropriée !




 Utilisation simultanée maximale: 1

 Nombre d'unités: 1

Medical Device CE 0425

										
sSécheur	Capacité en air	Débit à @ 5bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
Non	m <sup>3</sup> /min l/min 0.12 120	m <sup>3</sup> /min l/min 0.085 85	kW 0.75	230V 50Hz	l 24	db(A) 50	70 %	bar 7	mm 530x500x800	Kg 65

## Performances de livraison d'air

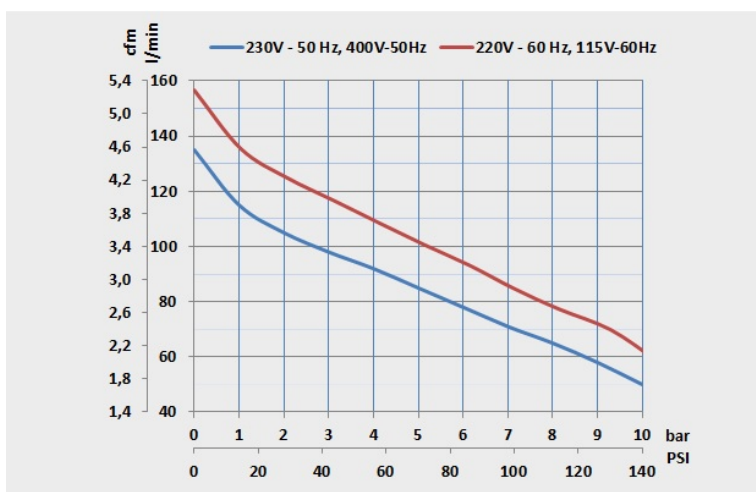

## Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-001-K-SCP	<p><b>Kit cartouches filtrantes PRIME S</b></p> <p>Kit de remplacement de cartouche pour l'entretien courant PURE AIR PRIME versions 1-2-3 S (sans sécheur).</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C</li> <li>• 1 cartouche filtrante de 5 microns, code : TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 1 joints toriques pour filtres, cod. TA-FL-001-OR</li> <li>• 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001</li> </ul> <p>Remplacez les cartouches de filtration annuellement.</p>	Ordinaire	1.000h/1y
PR-GC-031-K-SCP	<p><b>PRIME 2</b></p> <p>Kit de pièces de rechange pour entretien extraordinaire Versions PRIME 1,5 kW (PRIME 2).</p> <p>comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C</li> <li>• 4 joints toriques, code : MA-PC018</li> <li>• 2 segments de piston , code : MA-MG00001</li> <li>• 2 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003</li> <li>• 2 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024</li> <li>• 2 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 1 clapet anti-retour, code : CO-PV-001</li> </ul> <p>Les intervalles de maintenance extraordinaire recommandés pour ce compresseur sont de 4 000 heures/4 ans.</p>	Extraordinaire	4.000h/4y