

270/100 TANDEM PRIME S HD 10 BARRES



Cod. PR-OF1200-270-T3-HD

Compresseur sec pour cycle de travail intensif, 12 cylindres, débit d'air 760 l/min à 8 bar, réservoir de 260 litres, sans sécheur.
Également pour un fonctionnement en cycle continu.




Applications :

- Cliniques dentaires
- Laboratoires dentaires et fraiseuses CAD-CAM
- Laboratoires : rhéomètres, viscosimètres, chromatographie, analyseurs
- Ophtalmologie
- Appareils de stérilisation
- Systèmes respiratoires à air
- Armoires d'endoscopie
- Emballage alimentaire
- Boissons
- Production de gaz
- Systèmes d'extinction automatique d'incendie

									
sSécheur	Débit à @ 8bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
Non	m ³ /min 0.76 l/min 760	kW 8	400V 50/60Hz	l 260	db(A) 86	100 %	bar 10	mm 1560x810x1030	Kg 220

Performances de livraison d'air

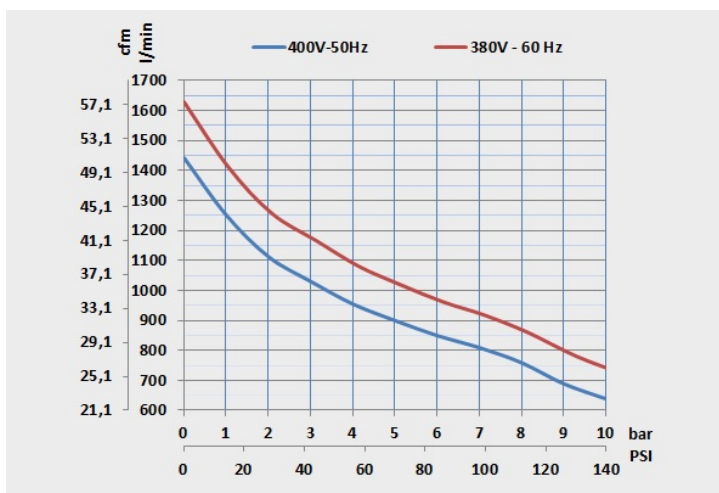

Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-0012-K-SCP	<p>Kit PRIME 6 S et TANDEM 2 + 2, 3 + 3 S</p> <p>Kit de remplacement pour l'entretien courant 200/50 versions PRIME S et TANDEM 2+2, 3+3 S (cartouches + filtre d'aspiration).</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 2 clapets anti-retour, cod: CO-PV-001 • 1 joint torique pour filtres, cod. TA-FL-085-OR • 1 cartouche filtrante, code : TA-FL-001-C-SM <p>Remplacez les cartouches de filtration annuellement.</p>	Ordinaire	1.000h/1y
PR-GC-037-K-SCP	<p>TANDEM PRIME 6+6</p> <p>L'extraordinaire kit de maintenance pour TANDEM PRIME 6+6 (270/100 TANDEM PRIME)..</p> <p>comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 24 joints toriques, code : MA-PC018 • 12 segments de piston , code : MA-MG00001 • 12 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003 • 12 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024 • 12 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P • 4 tampons de clapet anti-retour, code : CO-PV-001 	Extraordinaire	4.000h/4y