


PRIME 6 HD

Cod. GC-1600-PR-3-V

Compresseur sec 6 cylindres, 1450 tr/min, débit 380 l/min @ 8 bar, absorption maximum 20 A. Silencieux et compact.

Capacité en air		Débit à @ 8bar		Moteur	Tension Hz	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
m³/min	l/min	m³/min	l/min	kW	400V 50/60Hz	db(A)	100 %	bar	mm	Kg
0.72	720	0.38	380	5		76		10	804x336x350	60

Performances de livraison d'air

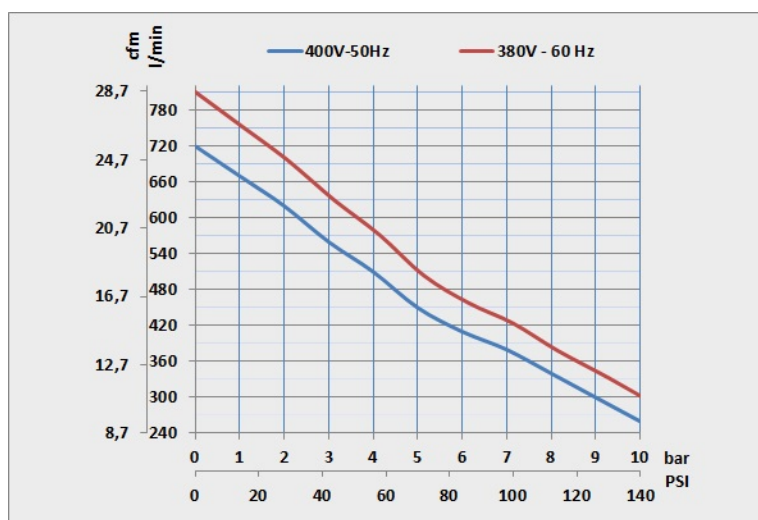

Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-0012-K-SCP	<p>Kit PRIME 6 S et TANDEM 2 + 2, 3 + 3 S</p> <p>Kit de remplacement pour l'entretien courant 200/50 versions PRIME S et TANDEM 2+2, 3+3 S (cartouches + filtre d'aspiration).</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 2 clapets anti-retour, cod: CO-PV-001 • 1 joint torique pour filtres, cod. TA-FL-085-OR • 1 cartouche filtrante, code : TA-FL-001-C-SM <p>Remplacez les cartouches de filtration annuellement.</p>	Ordinaire	1.000h/1y

Kit	Description	Type	Heures
PR-GC-034-K-SCP	<p>TANDEM PRIME 3+3 AND PRIME 6</p> <p>Kit de pièces de rechange pour l'entretien extraordinaire des versions TANDEM PRIME 3+3 & PRIME 6.</p> <p>comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 filtres d'aspiration, code : TA-FL-058-C • 12 joints toriques, code : MA-PC018 • 6 segments de piston , code : MA-MG00001 • 6 bagues de guidage de piston, code : MA-MG00003 • 6 anneaux d'expansion pour les segments, code : MA-MG00024 • 6 plaques soupapes complètes, code : MA-MG-02002P-C-P • 2 clapets anti-retour, cod: CO-PV-001 <p>Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 4000 heures/4 ans.</p>	Extraordinaire	4.000h/4y