



## 24/10 GENESI M Advanced Pure Air

**Cod. D-GE150-024-M**

Compresseur sec, débit 135 l/min@5 bar, réservoir 24 L, avec nouveau sécheur de cristaux par adsorption.

- **Système de filtration simplifié et intégré**
- **Des performances optimales**
- **Compacité et robustesse accrues**
- **Le souci du détail**
- **Moins de maintenance**
- **Des prix plus bas**




Utilisation simultanée maximale: 1



Nombre d'unités: 2

sSécheur	Capacité en air	Débit à @ 5bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
Oui	m³/min l/min 0.182 182	m³/min l/min 0.135 135	kW 1.1	230V 50Hz	l 24	db(A) 65	50 %	bar 7	mm 500x420x600	Kg 33

## Performances de livraison d'air

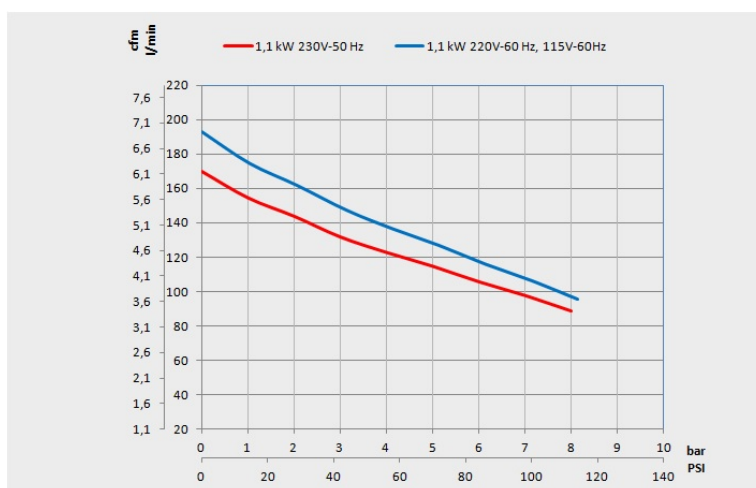

## Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-024-K-SCC	<b>Kit d'entretien courant GENESI M</b>  Kit d'entretien ordinaire pour compresseurs GENESI, avec sécheur. Le kit comprend les cartouches de la batterie de filtration du sécheur (2 cartouches : 5 + 0,01 micron) et les joints toriques correspondants, le filtre d'aspiration de l'élément de pompage et le tampon du clapet anti-retour. Le remplacement annuel des composants du kit est recommandé. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale.	Ordinaire	1.000h/1y
MG-GC-011-K	<b>Kit d'entretien extraordinaire GENESI S et M</b>  Le kit de pièces détachées d'entretien extraordinaire GENESI comprend : un filtre d'aspiration, deux bagues élastiques, des joints toriques, une cartouche filtrante de ligne et deux plaques à clapets complètes. Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 1 500 heures / 2 ans. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale.	Extraordinaire	1.500h/2y