

MINI BOX 24/10 GENESI M

Advanced Pure Air

Cod. D-MB150-024-M-15

Compresseur sec, débit 135 l/min@5 bar, réservoir 24 L, avec sécheur à cristaux adsorbants.

Complet avec boîtier d'insonorisation qui peut également être installé séparément et qui est adapté pour être placé à l'intérieur des environnements de travail. Le système Mini Box garantit une insonorisation de premier ordre (50 dBA).

- **Système de filtration simplifié et intégré**

La préfiltration de l'air n'est plus nécessaire. Le nouveau sécheur Absorbent Crystal Dryer intègre la filtration et le séchage de l'air, garantissant ainsi un air stérile.

- **Des performances optimales**

Le nouveau sécheur ne nécessite pas d'air de régénération (air de purge) pendant la phase d'allumage et assure ainsi une meilleure performance du compresseur.

- **Compacité et robustesse accrues**

Compacité et robustesse accrues. Le nouveau sécheur a un encombrement réduit et ne nécessite pas de filtration.

- **Le souci du détail**

Un réservoir de collecte des condensats a été ajouté pour garantir un environnement propre.

- **Moins de maintenance**

L'intégration de la filtration à l'intérieur du sécheur simplifie et réduit la maintenance, ce qui se traduit par des coûts d'exploitation moindres.

- **Des prix plus bas**

La recherche MGF est attentive aux coûts des produits. Optimiser les performances et réduire les coûts sont nos objectifs !



Utilisation simultanée maximale: 1




Nombre d'unités: 2



									
sSécheur	Débit à @ 5bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net

Oui	m ³ /min 0.135	l/min 135	kW 1.1	230V 50Hz	l 24	db(A) 50	50 %	bar 7	mm 530 x 500 x 800	Kg 67
-----	------------------------------	--------------	-----------	-----------	---------	-------------	------	----------	--------------------------	----------

Performances de livraison d'air

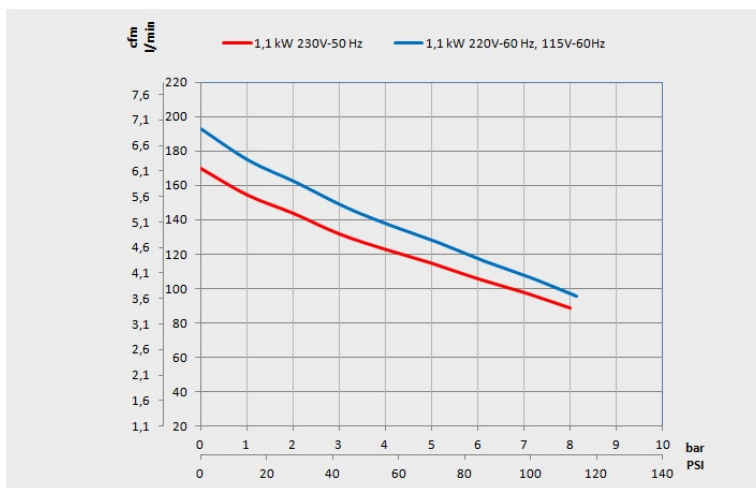

Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-024-K-SCC	<p>Kit d'entretien courant GENESI M</p> <p>Kit d'entretien ordinaire pour compresseurs GENESI, avec sécheur. Le kit comprend les cartouches de la batterie de filtration du sécheur (2 cartouches : 5 + 0,01 micron) et les joints toriques correspondants, le filtre d'aspiration de l'élément de pompage et le tampon du clapet anti-retour. Le remplacement annuel des composants du kit est recommandé. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale.</p>	Ordinaire	1.000h/1y
MG-GC-011-K	<p>Kit d'entretien extraordinaire GENESI S et M</p> <p>Le kit de pièces détachées d'entretien extraordinaire GENESI comprend : un filtre d'aspiration, deux bagues élastiques, des joints toriques, une cartouche filtrante de ligne et deux plaques à clapets complètes. Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 1 500 heures / 2 ans. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale.</p>	Ordinaire	1.500h/2y

Images

