




AT 6/1B

Cod. S-OF100-006

Compresseur sec silencieux à deux cylindres de la ligne pro, cycle de service jusqu'à 50%, RPM 1400, pression maximale 7 bars et réservoir de 6 litres

sSécheur	Capacité en air	Débit à @ 5bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
Non	m ³ /min l/min 0.09 90	m ³ /min l/min 0.045 45	kW 0.7	230V 50Hz	l 6	db(A) 60	50 %	bar 7	mm 470x230x350	Kg 14

Performances de livraison d'air

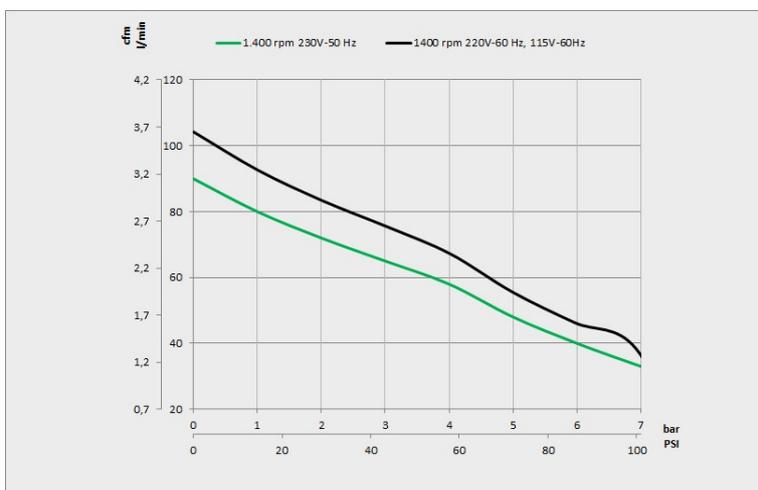

Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
MH-3244-90602	Kit de maintenance linee AT Kit de maintenance linee AT: piastre valvolari, valvole, cilindri, piston, o-ring	Extraordinaire	1.500h/2y